


## CRPF2127

Chambre froide

### Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

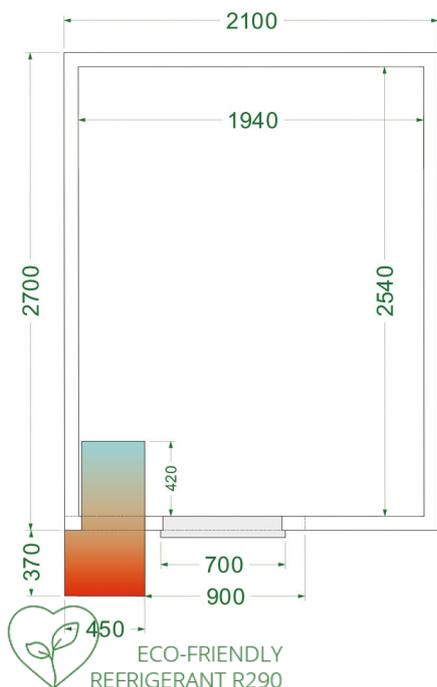

Poignée résistante



Tablette en option

Stockage simple, bon marché et efficace en chambre froide

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épicerie, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération sobre.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières L:700 H:1845	Volume interne	m <sup>3</sup> 10.05	Consommation d'énergie	kWh/24h 23.4
Charge max. au sol	kg/m <sup>2</sup> 1500	Épaisseur des parois	mm 80	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 8541
Finition extérieure	Blanc	Densité d'isolation	kg/m <sup>3</sup> 42	Puissance	
Finition intérieure	Blanc	Plage de température	°C 0 à +8	Max Ambient	40°C at 40% RH
Éclairage intérieur	LED	Classe climatique	5	Puissance consommée	W 910
Serrure	Oui	Poids brut / net	kg 591 / 551	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
		Volume brut / net	l		

Mesures et contenu		
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	170
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation		
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1940 x 2540 x 2040
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2100 x 2700 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pces	10