TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

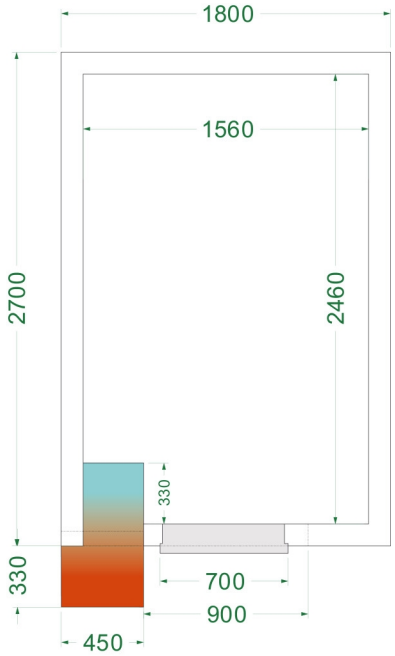

CRNF1827

Chambre froide négative

Caractéristiques du produit
- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Poignée résistante

Tablette en option

Stockage facile, économique et efficace dans une chambre froide négative

Les chambres froides négatives TEFCOLD sont prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide négative convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations.Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou froid négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides positives et négatives est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération basse consommation.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

Design et matériaux		
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières L:700 H:1765
Charge max. au sol	kg/m²	2000
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Mesures et contenu		
Volume interne	m³	7.52
Épaisseur des parois	mm	120
Densité d'isolation	kg/m³	42
Plage de température	°C	-20 à -10
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	685 / 655
Volume brut / net	l	

Froid et fonctions

Puissance et consommation		
Consommation d'énergie	kWh/24h	27.02
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	9864
Puissance consommée	W	1510
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Mesures et contenu		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1560 x 2460 x 1960
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1800 x 2700 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2000 x 1900 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pces	6