


## IC501SCEB

Congélateur de crème glacée

### Caractéristiques du produit

- Présentoir incliné pour une meilleure présentation
- Couvertres incurvés coulissants avec verrou
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Convient parfaitement au branding
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

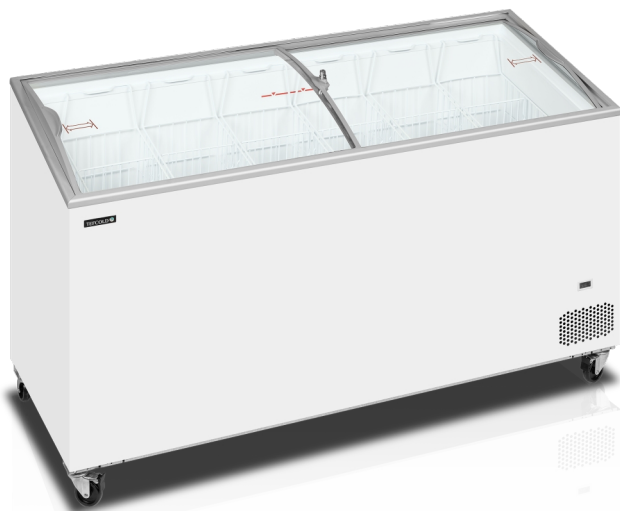

Paniers



Serrure

### Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés bombés

Le congélateur IS-SCEB est un congélateur coffre présentoir compact à petit prix. Il convient parfaitement aux start-ups, à la vente saisonnière, etc.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Il est disponible en plusieurs dimensions différentes. Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc.

Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

La gamme SCEB possède une façade plus basse que l'arrière et des couvercles coulissants vitrés incurvés. Ces deux caractéristiques permettent un meilleur effet visuel et une meilleure présentation du contenu. Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température °C	-24 à -14	Classe énergétique	D
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants incurvés verre trempé	Classe climatique	5	Consommation d'énergie kWh/24h	2,55
Nombre et type de paniers	6 Paniers métalliques, blancs	Poids brut / net kg	85 / 72	Consommation énergétique annuelle kWh/an	929
Nbre de paniers max.	6	Volume brut / net l	427 / 398	Puissance consommée W	191
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition extérieure	Blanc	Type de régulation	Mécanique	Niveau sonore dB(A)	45
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Type de réfrigération	Statique	Dimensions	
Serrure	Oui	Type de dégivrage	Manuel	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1420 x 495 x 710
		Fluide frigorigène	R290		
		Charge de gaz g	110		
		Thermomètre	Oui		

## Puissance et consommation

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1550 x 615 x 949
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1640 x 750 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pcs	42